

2 構造物

2.1 荷重・外力

(1) 固定荷重

『過去問』

- ☐ 固定荷重 固定荷重 骨組み・仕上げ材料等の建物自身の重さのこと
- ☐ 固定荷重 屋根材料 瓦葺＞厚型スレート葺

(2) 積載荷重

表 積載荷重

室の種類		床設計用 (N/m ²)	柱・梁設計用 (N/m ²)	地震力算定用 (N/m ²)
住宅の居室・病室		1800	1300	600
事務室		2900	1800	800
教室		2300	2100	1100
店舗の売り場		2900	2400	1300
集会所	固定	2900	2600	1600
	そのほか	3500	3200	2100
自動車車庫		5400	3900	2000
廊下・階段		3500	3200	2100
屋上広場・	一般	1800	1300	600
	学校・百貨店	2900	2400	1300

『過去問』

- ☐ 積載荷重 計算種別 床設計用＞梁・柱（ラーメン）設計用＞地震力算定用
- ☐ 積載荷重 用途別 百貨店売り場・事務室＞教室＞住宅居室
- ☐ 積載荷重 倉庫床 床の積載荷重は最低でも 3900 以上
- ☐ 積載荷重 低減 柱が支える床の数により柱ごとの積載荷重を低減（端っこの柱は低減可）
- ☐ 積載荷重 偏分布（不均等） 偏分布（片寄った分布）の方が危険
- ☐ 積載荷重 転倒・引抜き 建物の転倒・引抜きを検討する際は、積載荷重を排除して検討を行う




(3) 積雪荷重

『過去問』

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 積雪荷重 単位荷重 | 積雪 1cm、1 平米あたり 20N |
| ☐ 積雪荷重 低減 | 屋根傾斜 60 度以上で、積雪荷重を 0 とみなせる |
| ☐ 積雪荷重 低減 | 屋根勾配が緩やかなほど荷重は大きくなる |
| ☐ 積雪荷重 地震時の検討 | 多雪地域における地震時の積雪荷重の加算は 0.35 倍とする |
| ☐ 積雪荷重 偏分布 | 屋根の雪が不均一に積もる場合は積雪荷重が増加するおそれあり |

(4) 風荷重

- ・ 風圧力計算：速度圧を $1,000 \text{ [N/m}^2\text{]}$ とする

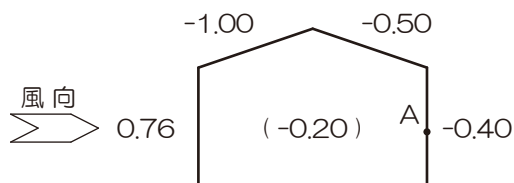

『過去問』

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ 風荷重 風荷重 | 風圧力×見付面積（風圧面積） |
| ☐ 風荷重 風圧面積（受風面積） | 金網等の網目状構造物は、風の作用する方向から見た金網等の見付面積とする |
| ☐ 風荷重 風圧力 | 速度圧×風力係数 |
| ☐ 風荷重 速度圧 | $0.6E V_o^2$ （周辺環境の係数・風速データの 2 乗に比例） |
| ☐ 風荷重 速度圧 | 高さ及び周辺環境係数（E）、過去の風速データ（ V_o ）より求める |
| ☐ 風荷重 速度圧 | 高さ及び周辺環境係数（E）は地域粗度区分に応じた値で算定 |
| ☐ 風荷重 風力係数 | 閉鎖型・開放型の建築物の場合、外圧係数・内圧係数を風力係数とする |



(5) 地震荷重

『過去問』

- ☐ 地震荷重 地震層せん断力 (Q) 地震層せん断力係 (Ci) に建物重さ (Wi、固定+積載) をかけて求める
- ☐ 地震荷重 建物重さ (Wi) 計算対象階以上 (その階を含む) の固定荷重と積載荷重の和
- ☐ 地震荷重 地震層せん断力係数 (Ci) 地域係数×振動特性係数×高さ方向分布係数×標準せん断力係数
- ☐ 地震荷重 地震層せん断力係数 (Ci) 建物地上部のフロアごとの係数、上階ほど大きい
- ☐ 地震荷重 地域係数 (Z) 過去のデータをもとに地域ごとに値を設定
- ☐ 地震荷重 地域係数 (Z) 地域ごとに 0.7 から 1.0 までの範囲で設定
- ☐ 地震荷重 振動特性係数 (Rt) 固有周期が長いほど小さい
- ☐ 地震荷重 振動特性係数 (Rt) 建物の固有周期と地盤種類より算定
- ☐ 地震荷重 高さ方向分布係数 (Ai) 建物上部ほど値が大きい
- ☐ 地震荷重 標準せん断力係数 (CO) 1 次設計時は 0.2 以上とする、軟弱地盤の木造建築では 0.3 以上
- ☐ 地震荷重 標準せん断力係数 (CO) 保有水平耐力算定時は 1.0 以上とする
- ☐ 地震荷重 地下部分 固定荷重と積載荷重の和に水平震度 k をかけて求める
- ☐ 地震荷重 地下部分 深いほど水平震度 (k) は小さくなる (ただし 20m まで、以下一定))
- ☐ 地震荷重 軽量化 屋根材等の軽量化は地震荷重を低減する

(6) 荷重の組み合わせ

力の種類	想定する条件	一般	多雪区域
長期荷重	常時	G + P	G + P
	積雪時		G + P + 0.7S
短期荷重	積雪時	G + P + S	G + P + S
	暴風時	G + P + W	G + P + W
			G + P + 0.35S + W
	地震時	G + P + K	G + P + 0.35S + K

G：固定、P：積載、
S：積雪、W：風、K：地震



『過去問』

- | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ☐ 荷重全般 | 積雪荷重加算 | 多雪地域における地震時の積雪荷重の加算は 0.35 倍とする |
| ☐ 荷重全般 | 合算 | 風荷重と地震荷重は合算しない（同時に発生しないものとする） |
| ☐ 荷重全般 | 合算 | 地震時の短期に生ずる力は常時の長期荷重（G+P）と地震荷重（K）の合算 |

2.2 構造設計

（1）構造計画

『過去問』

- | | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| ☐ 構造計画 | Exp ジョイント | Exp ジョイントのみで接している建築物は、別の建物として構造計算 |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | 極めて稀に起こる地震に対しても、建物は倒壊・崩壊してはならない |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | 強度型（構造物の強度を増す、RC 造）、靱性型（変形能力を高くする、S 造） |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | 耐震壁の壁量は、その上階の壁量と同等以上とする |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | 床や屋根の面内剛性を大きくし、地震力などの水平荷重に抵抗させる |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | ピロティ形式採用時は、層崩壊防止のため特に柱の靱性を大きくする |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | 水平剛性：鉄筋コンクリート造＞鉄骨造 |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | 筋交いは水平剛性向上に有効 |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | 柱・梁の垂直骨組みの剛性の向上や耐震壁の設置が有効（床のみ補強しても×） |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | 上下階の耐震壁は、できるだけ平面的に一致させる（上下を合わせる） |
| ☐ 構造計画 | 耐震性 | 地震力に対して十分な耐力壁があっても、柱の水平耐力の検討も怠らない |
| ☐ 構造計画 | 耐震診断 | 一次診断：柱や壁の量から略算される建物の強度を基準に診断 |
| ☐ 構造計画 | 耐震診断 | 二次診断：柱と壁の強度とじん性を考慮して耐震性能を算出する手法（梁無視） |
| ☐ 構造計画 | 耐震診断 | 三次診断：柱壁の耐力診断および梁の耐力・変形能力を確認する手法 |
| ☐ 構造計画 | 耐震補強 | RC 造の柱の靱性を高めるために、柱の周りに鋼板や炭素繊維を巻くのもあり |
| ☐ 構造計画 | 耐震補強 | 鉄骨ブレースや増打ち壁にて補強することが可能 |
| ☐ 構造計画 | 制振構造 | 層間変形などを利用してエネルギー吸収を行う制振機構は地震に有効 |
| ☐ 構造計画 | 制振構造 | 振動を制御する装置や機構を建物内部に組み込んだ構造 |
| ☐ 構造計画 | 免震構造 | 積層ゴムやダンパー等を基礎部分に設けて地震振動エネルギーを吸収する機構 |
| ☐ 構造計画 | 免震構造 | 歴史的な建物の耐震改修にも採用される（柱・梁に手を加えないことも可能） |



(2) 構造計算

- ・ 構造計算の必要性

表 構造計算種別

建物種別	常時・稀に生じる荷重	極めて稀に生じる荷重
	(1 次設計)	(2 次設計)
超高層建築物	地震動で時刻歴応答解析	左記の荷重の積雪では 1.4 倍、風では 1.6 倍、地震では 5 倍で検討
大規模建築物	許容応力度設計	ルート 2：層間変形角→剛性率・偏心率 ルート 3：層間変形角→保有水平耐力
	限界耐力計算	限界耐力計算
	地震以外：許容応力度設計	地震以外：1.4 倍積雪荷重、1.6 倍風荷重に対し、材料強度で評価
	地震：損傷限界	地震：安全限界
中規模建築物	許容応力度設計	不要
小規模建築物	構造計算不要	不要

『過去問』

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ 構造計算 層間変形 | 層間変形角は 1/200 以下とする |
| ☐ 構造計算 層間変形 | 層間変形の差が大きくなると地震時に剛性が低いフロアにエネルギーが集中 |
| ☐ 構造計算 偏心率 | 重心と剛心の偏りより求める |
| ☐ 構造計算 偏心率 | 値が大きいとねじり（ねじれ）振動の発生が懸念される |
| ☐ 構造計算 偏心率 | 15/100 (0.15) 以下とする |
| ☐ 構造計算 剛性率 | 各階の層間変形角の逆数を建築物全体の層間変形角の逆数の平均で除した値 |
| ☐ 構造計算 剛性率 | 各フロアにおいて 6/10 (0.6) 以上を確保 |
| ☐ 構造計算 保有水平耐力 | ピロティ階では剛性率による割増係数と強度割増係数の大きい方の値を採用 |
| ☐ 構造計算 保有水平耐力 | 必要保有水平耐力 < 保有水平耐力 |
| ☐ 構造計算 保有耐力接合 | 鉄骨造において、接合部の耐力が接合部材以上の耐力を有しているか確認 |
| ☐ 構造計算 固有周期 | 建物の固有周期の違いにより、個々の建物の揺れの大きさは異なる |
| ☐ 構造計算 固有周期 | 剛性が低いほど、建物が重いほど長くなる |



2.3 地盤

(1) 土の種類

『過去問』

☐ 地盤 地質 粒径の大小は、砂＞シルト＞粘土

(2) 地盤の種類

『過去問』

☐ 地盤 地耐力（許容応力度） 洪積層＞沖積層

(3) 土の性質

『過去問』

☐	地盤	即時沈下	載荷と同時に発生する沈下、砂質土で生じる ⇔ ゆっくり進む「圧密沈下」
☐	地盤	圧密沈下	荷重により含まれる水分が徐々に抜けることで生じる沈下（粘性土で発生）
☐	地盤	ヒービング	土留め裏側の土砂により、掘削面が盛り上げられる現象
☐	地盤	ボイリング	砂中の水流により、砂粒がかき回されて湧き上がる現象
☐	地盤	地盤改良	目的は、「強度の増大」「沈下の抑制」等
☐	液状化	地質	粘性土では液状化は生じにくい（たとえ地下水が豊富にあっても）
☐	液状化	地質	N 値が小さいほど液状化の危険度は高い
☐	液状化	発生原因	地震動の作用により、間隙水がシェイクされてせん断耐力を失う現象



(4) 地盤調査と許容応力度

『過去問』

- | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| ☐ 地盤調査 | 標準貫入試験 | N 値が同じであっても、砂質土と粘性土では許容耐力は異なる |
| ☐ 地盤調査 | スウェーデン式試験 | スウェーデン式サウンディング試験は、簡便な調査法、深さ 10m 程度まで |
| ☐ 地耐力 | 地耐力（許容応力度） | 岩盤＞密実な砂質地盤＞粘土質地盤 |

(5) 地盤他

- ・ 以下一読のこと

『過去問』

- | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| ☐ 水圧 | 地下水位 | 地下外壁は、地下水位面よりも深いほど水圧は大きい |
| ☐ 水圧 | 地下水位 | 地下水位が高いほど地下外壁に作用する力は大きい |
| ☐ 土圧 | 単位重量 | 土の単位重量が小さい（軽い）ほど、土圧は低い |
| ☐ 擁壁 | 地下外壁 | 面片側が地盤に接し、その地盤からの土圧・水圧を受ける（支える）壁のこと |

2.4 基礎構造

(1) 基礎の分類

『過去問』

- | | | |
|-----------------------------|-----|------------------------|
| ☐ 基礎 | 種類 | 安定度は、ベタ基礎＞布基礎＞独立基礎 |
| ☐ 基礎 | 基礎梁 | 点検口は、上部に大きな開口がある箇所は避ける |

(2) 直接基礎



『過去問』

- | | | | |
|--------------------------|----|-------|-------------------------------------|
| ☐ | 基礎 | 直接基礎 | 底面は、安定している深さまで掘り下げる |
| ☐ | 基礎 | 異種混合 | 同一建物における、杭基礎と直接基礎の併用は安全性が確認できれば採用可能 |
| ☐ | 基礎 | 不同沈下 | 基礎梁等の剛性を大きくすることは、不同沈下の防止に有効 |
| ☐ | 基礎 | 根入れ深さ | 基礎底面の位置（根入れ深さ）は深いほど耐力は大きい |
| ☐ | 基礎 | 根入れ深さ | 基礎底面の位置（根入れ深さ）は、凍結する深さよりも深く |

(3) 杭基礎

『過去問』

- | | | | |
|--------------------------|-----|-------|---------------------------------------|
| ☐ | 杭基礎 | 杭基礎 | 建築物が重く、上層地盤のみでは支持できない場合には杭基礎を採用 |
| ☐ | 杭基礎 | 杭基礎 | 上部構造と同等以上の耐震性を確保すること |
| ☐ | 杭基礎 | 杭基礎 | 根入れ深さが 2m 以上の場合は、基礎スラブ底部にかかる地震荷重を低減可能 |
| ☐ | 杭基礎 | 群杭 | 複数本の杭を密に打設すると、1 本あたりの耐力が低下するので注意 |
| ☐ | 杭基礎 | 負の摩擦力 | 周囲の地盤沈下により、杭が下方に引張られる現象 |
| ☐ | 杭基礎 | 負の摩擦力 | 沖積粘性土の下層面が地盤面下 15m 以深の地域では要検討 |
| ☐ | 杭基礎 | 杭種類 | 鋼管杭では、鋼材の腐食に対する処置が必要な場合もある |
| ☐ | 杭基礎 | 杭種類 | 現場打ちコンクリート杭は、予め掘削を行い、その中に RC を打設 |
| ☐ | 杭基礎 | 杭種類 | 木杭を用いる場合は、腐朽防止のために常水面以深に配置する |
| ☐ | 杭基礎 | 杭種混合 | 同一建物では、支持杭と摩擦杭の混合はさける |



2 構造物

2.1 荷重・外力

☐	固定荷重	固定荷重	骨組み・仕上げ材料等の建物自身の重さのこと
☐	固定荷重	屋根材料	瓦葺＞厚型スレート葺
☐	積載荷重	計算種別	床設計用＞梁・柱（ラーメン）設計用＞地震力算定用
☐	積載荷重	用途別	百貨店売り場・事務室＞教室＞住宅居室
☐	積載荷重	倉庫床	床の積載荷重は最低でも 3900 以上
☐	積載荷重	低減	柱が支える床の数により柱ごとの積載荷重を低減（端っこの柱は低減可）
☐	積載荷重	偏分布（不均等）	偏分布（片寄った分布）の方が危険
☐	積載荷重	転倒・引抜き	建物の転倒・引抜きを検討する際は、積載荷重を排除して検討を行う
☐	積雪荷重	単位荷重	積雪 1cm、1 平米あたり 20N
☐	積雪荷重	低減	屋根傾斜 60 度以上で、積雪荷重を 0 とみなせる
☐	積雪荷重	低減	屋根勾配が緩やかなほど荷重は大きくなる
☐	積雪荷重	地震時の検討	多雪地域における地震時の積雪荷重の加算は 0.35 倍とする
☐	風荷重	風荷重	風圧力×見付面積（風圧面積）
☐	風荷重	風圧面積（受風面積）	金網等の網目状構造物は、風の作用する方向から見た金網等の見付面積とする
☐	風荷重	風圧力	速度圧×風力係数
☐	風荷重	速度圧	$0.6E V_o^2$ ：高さ及び周辺環境係数（E）、過去の風速データ（ V_o ）より算定
☐	風荷重	速度圧	高さ及び周辺環境係数（E）は地域粗度区分に応じた値で算定
☐	風荷重	風力係数	閉鎖型・開放型の建築物の場合、外圧係数－内圧係数を風力係数とする
☐	地震荷重	地震層せん断力（Q）	地震層せん断力係（ C_i ）に建物重さ（ W_i 、固定＋積載）をかけて求める
☐	地震荷重	建物重さ（ W_i ）	計算対象階以上（その階を含む）の固定荷重と積載荷重の和
☐	地震荷重	地震層せん断力係数（ C_i ）	地域係数×振動特性係数×高さ方向分布係数×標準せん断力係数
☐	地震荷重	地震層せん断力係数（ C_i ）	建物地上部の各フロアごとの係数、上階ほど大きい
☐	地震荷重	地域係数（Z）	過去のデータをもとに各地域ごとに値を設定
☐	地震荷重	地域係数（Z）	各地域ごとに 0.7 から 1.0 までの範囲で設定
☐	地震荷重	振動特性係数（ R_t ）	固有周期が長いほど小さい
☐	地震荷重	振動特性係数（ R_t ）	建物の固有周期と地盤種類より算定
☐	地震荷重	高さ方向分布係数（ A_i ）	建物上部ほど値が大きい
☐	地震荷重	標準せん断力係数（ C_0 ）	1 次設計時は 0.2 以上とする
☐	地震荷重	標準せん断力係数（ C_0 ）	軟弱地盤の木造建築では 0.3 以上（1 次設計時）
☐	地震荷重	標準せん断力係数（ C_0 ）	保有水平耐力算定時は 1.0 以上とする
☐	地震荷重	地下部分	固定荷重と積載荷重の和に水平震度 k をかけて求める
☐	地震荷重	地下部分	深いほど水平震度（ k ）は小さくなる（ただし 20m まで、以下一定）
☐	地震荷重	軽量化	屋根材等の軽量化は地震荷重を低減する
☐	荷重全般	積雪荷重加算	多雪地域における地震時の積雪荷重の加算は 0.35 倍とする
☐	荷重全般	合算	風荷重と地震荷重は合算しない（同時に発生しないものとする）



2.2 構造設計

☐	構造計画	Exp ジョイント	Exp ジョイントのみで接している建築物は、別の建物として構造計算
☐	構造計画	耐震性	極めて稀に起こる地震に対しても、建物は倒壊・崩壊してはならない
☐	構造計画	耐震性	強度型（構造物の強度を増す、RC 造）、靱性型（変形能力を高くする、S 造）
☐	構造計画	耐震性	耐震壁の壁量は、その上階の壁量と同等以上とする
☐	構造計画	耐震性	床や屋根の面内剛性を大きくし、地震力などの水平荷重に抵抗させること
☐	構造計画	耐震性	ピロティ形式採用時は、層崩壊防止のため特に柱の靱性を大きくする
☐	構造計画	耐震性	水平剛性：鉄筋コンクリート造＞鉄骨造
☐	構造計画	耐震性	筋交いは水平剛性向上に有効
☐	構造計画	耐震性	柱・梁等の垂直骨組みの剛性の向上や耐震壁の設置が有効（床を補強しても×）
☐	構造計画	耐震性	上下階の耐震壁は、できるだけ平面的に一致させる（上下を合わせる）
☐	構造計画	耐震性	地震力に対して十分な耐力壁があっても、柱の水平耐力の検討も怠らない
☐	構造計画	耐震診断	一次診断：柱や壁の量から略算される建物の強度を基準に診断
☐	構造計画	耐震診断	二次診断：柱と壁の強度とじん性を考慮して耐震性能を算出する手法
☐	構造計画	制振構造	層間変形などを利用してエネルギー吸収を行う制振機構は地震に有効
☐	構造計画	制振構造	振動を制御する装置や機構を建物内部に組み込んだ構造
☐	構造計画	免震構造	積層ゴムやダンパー等を基礎部分に設けて地震振動エネルギーを吸収する機構
☐	構造計画	免震構造	歴史的な建物の耐震改修にも採用される（柱・梁に手を加えないことも可能）
☐	構造計算	層間変形	層間変形角は 1/200 以下とする
☐	構造計算	層間変形	層間変形の差が大きくなると地震時に剛性が低いフロアにエネルギーが集中
☐	構造計算	偏心率	重心と剛心の偏りより求める
☐	構造計算	偏心率	値が大きいとねじり（ねじれ）振動の発生が懸念される
☐	構造計算	偏心率	15/100（0.15）以下とする
☐	構造計算	剛性率	各階の層間変形角の逆数を建築物全体の層間変形角の逆数の平均で除した値
☐	構造計算	剛性率	各フロアにおいて 6/10（0.6）以上を確保
☐	構造計算	保有水平耐力	ピロティ階では剛性率による割増係数と強度割増係数の大きい方の値を採用
☐	構造計算	保有水平耐力	必要保有水平耐力＜保有水平耐力
☐	構造計算	保有耐力接合	鉄骨造において、接合部の耐力が接合部材以上の耐力を有しているか確認
☐	構造計算	固有周期	建物の固有周期の違いにより、個々の建物の揺れの大きさは異なる
☐	構造計算	固有周期	剛性が低いほど、建物が重いほど長くなる



2.3 地盤

☐	地盤	地質	粒径の大小は、砂＞シルト＞粘土
☐	地盤	地耐力（許容応力度）	洪積層＞沖積層
☐	地盤	即時沈下	載荷と同時に発生する沈下、砂質土で生じる ⇔ ゆっくり進む「圧密沈下」
☐	地盤	圧密沈下	荷重の作用により含まれる水分が徐々に抜けることにより生じる沈下
☐	地盤	ヒーピング	土留め裏側の土砂により、掘削面が盛り上げられる現象
☐	地盤	ボイルング	砂中の水流により、砂粒がかき回されて湧き上がる現象
☐	地盤	地盤改良	目的は、「強度の増大」「沈下の抑制」等
☐	液状化	地質	粘性土では液状化は生じにくい（たとえ地下水が豊富にあっても）
☐	液状化	地質	N 値が小さいほど液状化の危険度は高い
☐	液状化	発生原因	地震動の作用により、間隙水がシェイクされてせん断耐力を失う現象
☐	地盤調査	標準貫入試験	N 値が同じであっても、砂質土と粘性土では許容耐力は異なる
☐	地盤調査	スウェーデン式試験	スウェーデン式サウンディング試験は、簡便な調査法、深さ 10m 程度まで
☐	地耐力	地耐力（許容応力度）	岩盤＞密実な砂質地盤＞粘土質地盤
☐	水圧	地下水位	地下外壁は、地下水位面よりも深いほど水圧は大きい
☐	水圧	地下水位	地下外壁は、地下水位面よりも深いほど水圧は大きい
☐	水圧	地下水位	地下水位が高いほど地下外壁に作用する力は大きい
☐	土圧	単位重量	土の単位重量が小さい（軽い）ほど、土圧は低い

2.4 基礎構造

☐	基礎	種類	安定度は、ベタ基礎＞布基礎＞独立基礎
☐	基礎	基礎梁	点検口は、上部に大きな開口がある箇所は避ける
☐	基礎	直接基礎	底面は、安定している深さまで掘り下げる
☐	基礎	異種混合	同一建物における、杭基礎と直接基礎の併用は安全性が確認できれば採用可能
☐	基礎	不同沈下	基礎梁等の剛性を大きくすることは、不同沈下の防止に有効
☐	基礎	根入れ深さ	基礎底面の位置（根入れ深さ）は深いほど耐力は大きい
☐	基礎	根入れ深さ	基礎底面の位置（根入れ深さ）は、凍結する深さよりも深く
☐	杭基礎	杭基礎	建築物が重く、上層地盤のみでは支持できない場合には杭基礎を採用
☐	杭基礎	杭基礎	上部構造と同等以上の耐震性を確保すること
☐	杭基礎	杭基礎	根入れ深さが 2m 以上の場合は、基礎スラブ底部にかかる地震荷重を低減可能
☐	杭基礎	群杭	複数本の杭を密に打設すると、1 本あたりの耐力が低下するので注意
☐	杭基礎	負の摩擦力	周囲の地盤沈下により、杭が下方に引張られる現象
☐	杭基礎	負の摩擦力	沖積粘性土の下層面が地盤面下 15m 以深の地域では要検討
☐	杭基礎	杭種類	鋼管杭では、鋼材の腐食に対する処置が必要な場合もある
☐	杭基礎	杭種類	現場打ちコンクリート杭は、予め掘削を行い、その中に RC を打設
☐	杭基礎	杭種類	木杭を用いる場合は、腐朽防止のために常水面以深に配置する
☐	杭基礎	杭種混合	同一建物では、支持杭と摩擦杭の混合はさける



(3) 杭基礎

- | | | | |
|--------------------------|-----|-------|---------------------------------------|
| ☐ | 杭基礎 | 杭基礎 | 建築物が重く、上層地盤のみでは支持できない場合には杭基礎を採用 |
| ☐ | 杭基礎 | 杭基礎 | 上部構造と同等以上の耐震性を確保すること |
| ☐ | 杭基礎 | 杭基礎 | 根入れ深さが 2m 以上の場合は、基礎スラブ底部にかかる地震荷重を低減可能 |
| ☐ | 杭基礎 | 群杭 | 複数本の杭を密に打設すると、1 本あたりの耐力が低下するので注意 |
| ☐ | 杭基礎 | 負の摩擦力 | 周囲の地盤沈下により、杭が下方に引張られる現象 |
| ☐ | 杭基礎 | 負の摩擦力 | 沖積粘性土の下層面が地盤面下 15m 以深の地域では要検討 |
| ☐ | 杭基礎 | 杭種類 | 鋼管杭では、鋼材の腐食に対する処置が必要な場合もある |
| ☐ | 杭基礎 | 杭種類 | 現場打ちコンクリート杭は、予め掘削を行い、その中に RC を打設 |
| ☐ | 杭基礎 | 杭種類 | 木杭を用いる場合は、腐朽防止のために常水面以深に配置する |
| ☐ | 杭基礎 | 杭種混合 | 同一建物では、支持杭と摩擦杭の混合はさける |

